


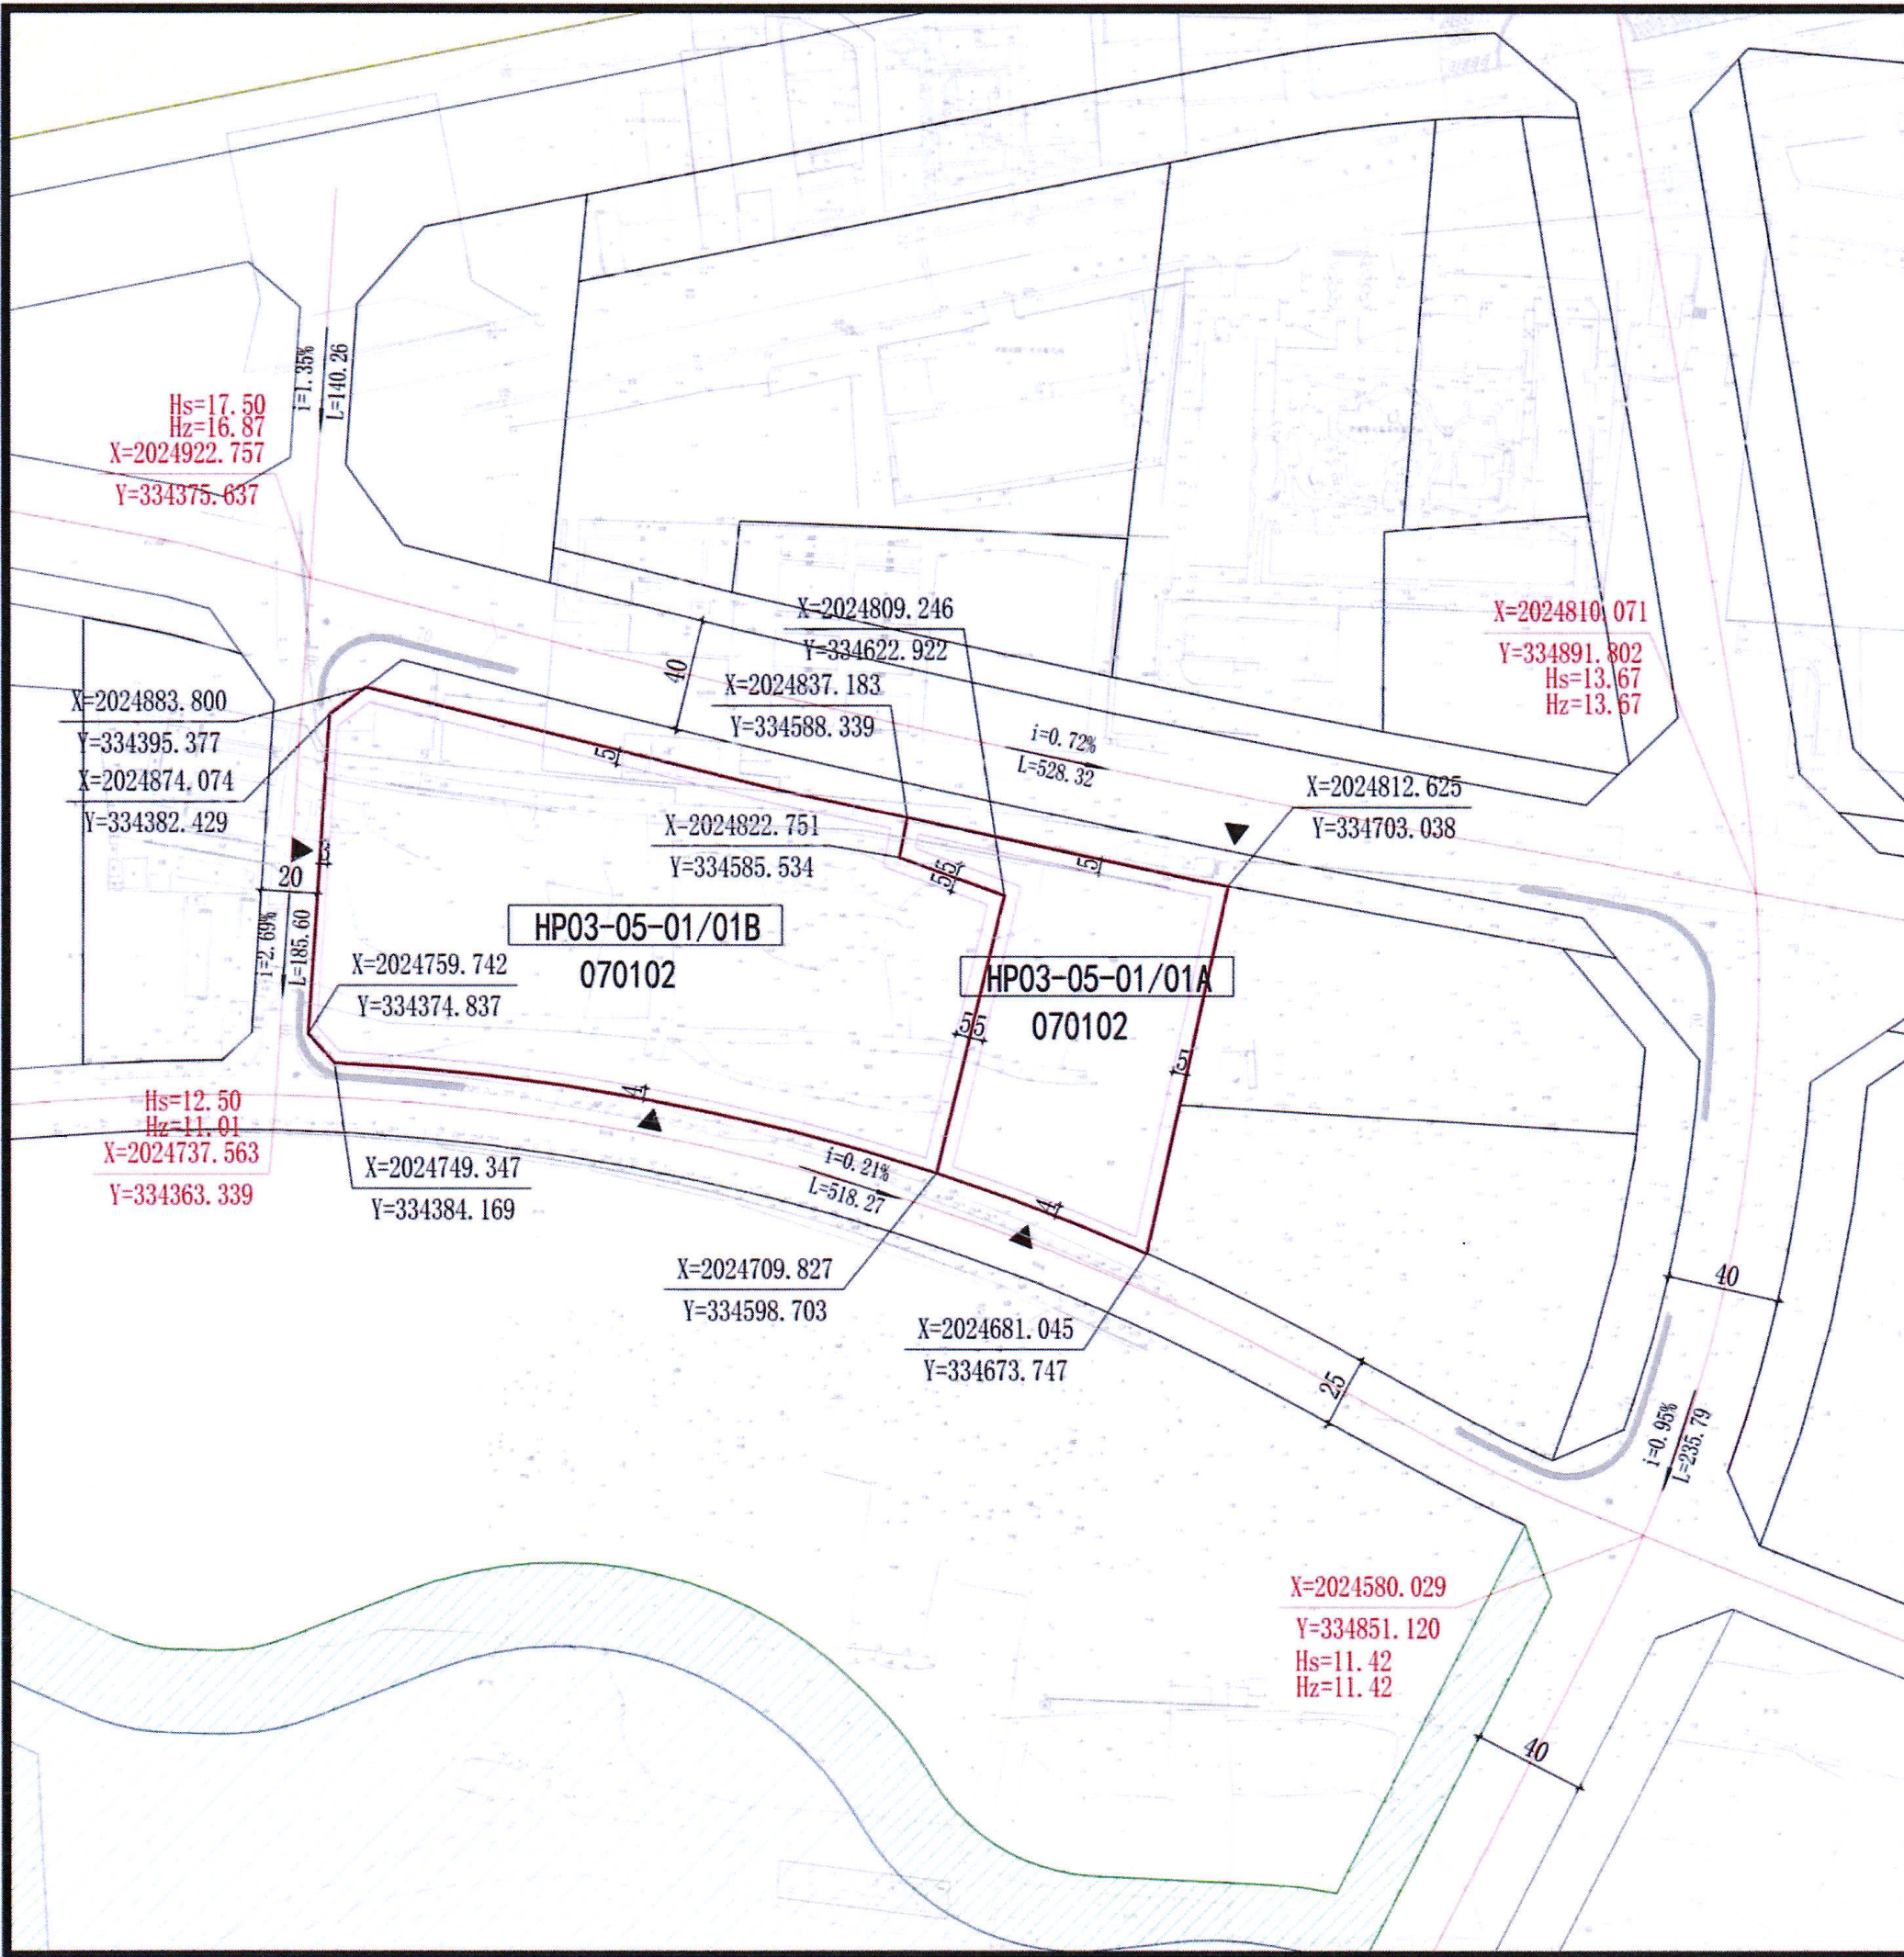

地块位置示意

比例尺

1: 2500

图例:

— 地块边界

HP03-05-01 地块编号

控制点坐标

道路控制点坐标

— 道路红线

— 道路中心线

— 最小建筑后退线

— 机动车禁止开口线

— 地形

▲ 建议机动车出入口

— 绿线控制范围

— 蓝线控制范围

— 黄线控制范围

— 紫线控制范围

地块规定性控制指标

地块编码	用地性质代码	用地性质	地块面积 (m²)	容积率 (≤)	建筑总量 (m²)	建筑密度 (≤%)	建筑限高 (≤m)	绿地率 (≥%)	配建停车位 (个)
HP03-05-01/01A	070102	二类城镇住宅用地	10695	2.8	29946	25	56	40	1.2车位/户
HP03-05-01/01B	070102	二类城镇住宅用地	28671	2.8	80279	25	56	40	1.2车位/户

海绵城市控制指标

地块编码	用地代码	用地性质	强制性指标		引导性指标		
			年径流总量控制率 (%)	年径流污染控制率 (%)	绿色屋顶率 (%)	下沉式绿地率 (%)	透水铺装率 (%)
HP03-05-01/01A	070102	二类城镇住宅用地	70	50	-	-	-
HP03-05-01/01B	070102	二类城镇住宅用地	74	-	10	37	55

规划设计要求:

(1) 地块建筑限高须同时满足机场净空要求, 建筑风貌应符合三亚市城市设计和建筑风貌管理的相关要求。

(2) HP03-05-01/01B地块中, 二类城镇住宅用地应建设安居房, 商业配套设施应集中布局, 地块内配备基本的生活服务设施, 同时需配备1/2座开闭所与配电站, 每座建筑面积为130-160㎡。

(3) 为减少建筑基地出入口对道路交通的影响, 鼓励相邻建筑基地共用机动车出入口。

单位名称: 广州市城规院规划设计院有限公司

业务范围: 业务范围不受限制

资质证书编号: 自资规甲字23440685

有效期至: 2030年12月11日

备注:

1、配建停车位和公共服务配建设施应符合《三亚市城市规划管理技术规定(建筑分册)》《海南省养老服务条例》等国家和地方有关规范外, 还应符合规划行政主管部门的相关要求。

2、本图则中的地块限高为规划限高, 当规划限高与其它管理部门的限高要求不一致时, 限高要求以低限高度值为准。

3、本图则标注的建筑退距均按最小建筑退距控制, 最终应以实际建筑高度进行退线管控, 原则上需满足《三亚市城市规划管理技术规定(建筑分册)》。若多个地块统一建设, 地块之间建筑后退, 可根据实际方案统一考虑。

4、本图则坐标系为大地2000坐标系, 高程为国家85高程, 尺寸以米为单位。

5、本图则用地分类按《国土空间调查、规划、用途管制用地分类指南》执行。

6、本图则未涉及的其他规划要求, 由规划行政主管部门根据相关规定确定并执行。

图纸名称

三亚市中心城区控制性详细规划(修编及整合)HP03-05-01/01A地块和HP03-05-01/01B局部地块规划修改论证

设计单位

广州市城规院规划设计院有限公司

图名

分图图则

日期

2026.07